

DISTANCIADORES PLÁSTICOS para ferragens


SUA PARCEIRA PARA A
CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA



Os distanciadores plásticos garantem o correto cobrimento do concreto, centralizam as armaduras, protegem a estrutura da corrosão. As peças ficam permanentemente dentro da estrutura após a concretagem, proporcionando o mínimo contato com as fôrmas e garantindo o melhor acabamento.

DISTANCIADOR CIRCULAR UNIVERSAL


- Indicado para ferragens verticais como pilares, colunas, postes, lateral de vigas, entre outros.
- Proporciona o mínimo de contato com a fôrma.



Código	A	B (cobrimento)	Aço
DC/15	41 mm	15 mm	4,2 á 12,5 mm
DC/20	51 mm	20 mm	4,2 á 12,5 mm
DC/25	61 mm	25 mm	4,2 á 12,5 mm
DC/30	71 mm	30 mm	4,2 á 12,5 mm
DC/40	91 mm	40 mm	4,2 á 12,5 mm

PROTETOR DE VERGALHÃO


- Aloja ferro até $\varnothing 1"$ sem necessidade de adaptador. Indicado para prevenir acidentes de obra.
- Reaproveitável. Pode ser usado várias vezes em vergalhões de diferentes diâmetros.

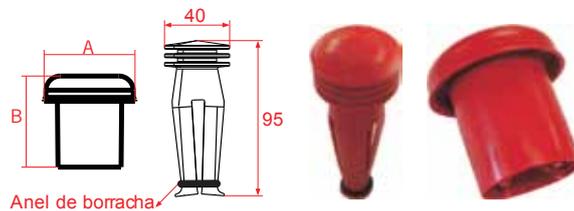

Código	A	B (cobrimento)	Aço
DPA/6	47 mm	55 mm	até 1/2 (12,5 mm)
DPA/12	57 mm	57,5 mm	até 1/2 (12,5 mm)
DPV/25	40 mm	95 mm	até 1/2 (12,5 mm)

DISTANCIADOR TIPO DEDAL


- Utilizado para apoiar armadura, garantindo o cobrimento na ponta da ferragem
- Indicado para armaduras verticais, horizontais e parede de concreto



Código	A	B	C	Aço
DPF/8	27 mm	27 mm	27 mm	4 á 8 mm

CANTONEIRA PLÁSTICA PARA FÔRMA DE CONCRETO

- Utilizada para eliminar os cantos vivos das estruturas de concreto (vias, escadas e beiradas), obtendo malhoria no acabamento e eliminando a área frágil.
- Pode ser utilizada várias vezes.





Código

CFC2



DISTANCIADOR TIPO PINO


- Em formato de torre “cadeirinha”, utilizado em diversas bitolas de ferragens. Indicado para ferragens horizontais como fundo de vigas, pisos, tela soldada e pré moldados em geral.

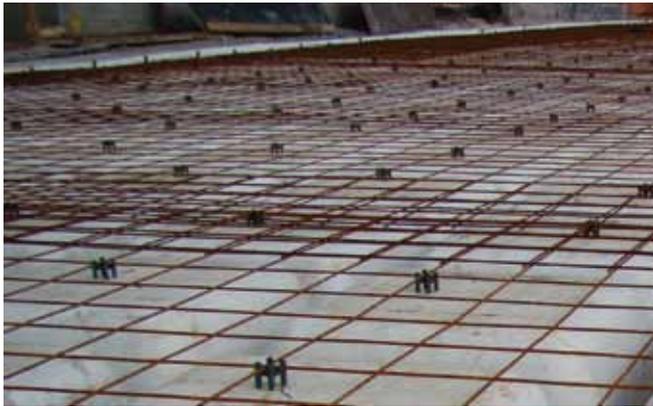

Código	A (cobrimento)	Aço
D6/15	15 mm	Até 6 mm
D6/20	20 mm	Até 6 mm
D10/10	10 mm	Até 10 mm
D10/1520	15 e 20 mm	Até 10 mm
D12/1520	15 e 20 mm	Até 12 mm
D12/1525	15 e 25 mm	Até 12 mm
D12/1530	15 e 30 mm	Até 12 mm
D12/2025	20 e 25 mm	Até 12 mm
D12/2530	25 e 30 mm	Até 12 mm
D25/2025	20 e 25 mm	Até 25 mm
D25/2030	20 e 30 mm	Até 25 mm
D25/2530	25 e 30 mm	Até 25 mm

DISTANCIADOR MULTIPOIO


- Conhecido como “centopéia”, utilizado em ferragens pesadas.
- Indicado para ferragens horizontais como fundo de vigas, lajes, pisos e pré-moldados em geral.



Código	A (cobrimento)
DCT/15	15 mm
DCT/20	20 mm
DCT/25	25 mm

DISTANCIADOR TIPO GARRA



- Apoio reforçado e estável. Utilizado em áreas com tráfego intenso.
- Indicado para ferragens horizontais como fundo de vigas, lajes, pisos e pré-moldados em geral.
- Encaixa perfeitamente na armação.



Código	A (comprimento)	Aço
DG/10	10 mm	4,2 á 16 mm
DG/15	15 mm	4,2 á 16 mm
DG/20	20 mm	4,2 á 16 mm
DG/25	25 mm	4,2 á 16 mm
DG/30	30 mm	4,2 á 16 mm

PROTETOR DE OLHAL DE IÇAMENTO


- Utilizado para proteger o olhal de içamento de pré-moldados.
- Protege o olhal de içamento da entrada de concreto durante o processo de concretagem.
- Garante o correto cobrimento da armadura.

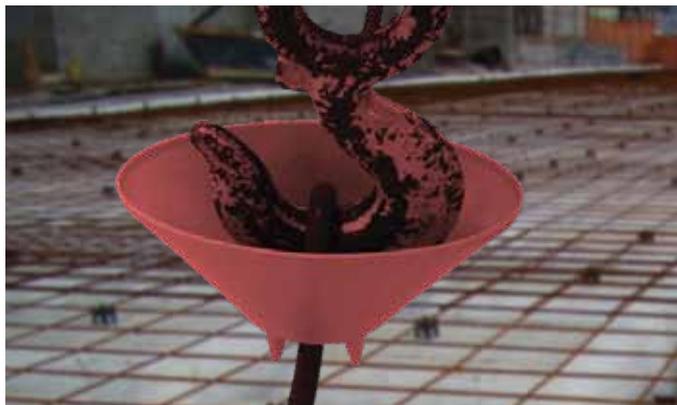

Código	Espessura da laje
DPO/9	9 cm
DPO10	10 cm

DISTANCIADOR DE FÔRMA


- Utilizado para distanciar fôrma de parede de concreto.
- Mantém o alinhamento das fôrmas de alumínio, garantindo a correta espessura das paredes no sistema construtivo de parede de concreto.



Código	A (cobrimento)
DF/100	100 mm
DF/120	120 mm
DF/140	140 mm

DISTANCIADOR CIRCULAR PARA PAREDE DE CONCRETO

- Utilizado para garantir o cobrimento e centralizar as armaduras na parede de concreto.
- Proporciona o mínimo de contato com a fôrma.
- Encaixa perfeitamente na armadura.



Código	A	B	Aço
DPC/100	97 mm	48,5 mm	3 a 6,4 mm

ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera
Jundiaí - SP - Brasil - CEP.: 13209-700
(11) 4583-7750 / 7751 / 7752 - vte@astra-sa.com.br

www.astra-sa.com

AstraPex

ASTRA